

Détecteur de présence, 230 V, maître, 14 m, avec contact libre de potentiel, rond, pour boîte d'encastrement

351-25463

4 ans de garantie

Le détecteur de présence ou d'absence à un canal, à encastrer dans un plafond, convient pour commuter différentes charges via le contact libre de potentiel. Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré. Allumé/éteint automatiquement (détecteur de présence) ou allumé manuellement/éteint automatiquement (détecteur d'absence) via un bouton-poussoir N.O. (230 Vac) (à commander séparément).

Détecteurs secondaires compatibles: 351-25459, 351-25469

- Dispose d'un contact libre de potentiel de 4,35 A
- Réglage séparé des lux, de la temporisation et de la sensibilité
- Faible consommation (0,25 W)


Détecteur de présence pour utilisation dans la cage d'escalier, la cave, les petites salles de réunion,

...

- Peut être programmé tant manuellement qu'au moyen de la télécommande en option.
- La présence de 3 capteurs PIR dans le détecteur rend la détection extrêmement précise.
- Peut être programmé comme détecteur de présence ou d'absence
 - o Absence : l'éclairage s'allume à l'aide d'un bouton-poussoir, son extinction se fait automatiquement lorsqu'il n'y a plus de mouvement ou s'il y a suffisamment de lumière dans la zone.



Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 10 m	ø 5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 12 m	ø 6 m	ø 5 m
3 m	ø 14 m	ø 7 m	ø 6 m
3.5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 7 m
4 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8) m
5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8) m
6 m	ø 16 m	ø 8 m	ø (8) m

230 V | maître | 360° | ø 14 m posé à 3 m de hauteur | 2 – 6 m | boîte d'encastrement

niko


Données techniques

Numéro d'article	351-25463
DéTECTEURS secondaires compatibles	351-25459, 351-25469
Configuration	maître
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.6 W
Consommation électrique maximale	2.61 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 5 A), libre de potentiel
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi = 1$)	1000 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ($\cos\phi \geq 0,5$)	1000 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	100 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	100 W
Charge maximum driver LED	100 VA
Charge maximum transformateur électronique	1000 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	\varnothing 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 6 m
Diamètre de foret	48 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 35 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 71 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
351-25323	Télécommande universelle IR pour smartphones avec Bluetooth®
351-25320	Télécommande PIR
351-25310	Télécommande IR pour utilisateurs
351-25273	Boîte pour montage en saillie, IP55, couleur blanc
351-25420	Cadre pour montage en saillie Swiss Garde, rond, couleur blanc

Dimensions

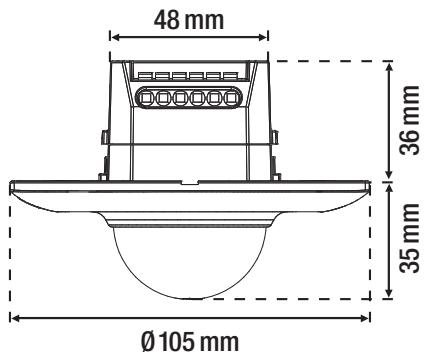

niko

Schéma de câblage

