

Bewegingsmelder, 230 V, 16 m, 240°, IP54, voor opbouw, wit

351-26560

4 jaar
garantie

Deze 1-kanaals buitenbewegingsmelder, die ongevoelig is voor huisdieren, is bijzonder geschikt voor elke lichtschakeling rond een woning. Het detectiebereik is 16 meter. De bewegingssensor kan perfect gericht worden. Het toestel heeft een ingebouwde lichtsensor en schakelt de verlichting automatisch of manueel via een drukknop N.O. aan (afzonderlijk te bestellen). Na de ingestelde vertragingstijd wordt het licht automatisch uitgeschakeld. Deze sensor kan zowel manueel als via afstandsbediening ingesteld worden.

Afwerkingskleur: wit


- In- en uitschakelbare detectie van dieren
- Onderkruipdetectie
- Laag verbruik (0,25 W)
- Horizontaal en verticaal richtbare detectiekop
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid
- Manueel of via optionele afstandsbediening programmeerbaar
- Performante detectie met weinig valse triggers

Automatische lichtschakelaar voor opritten, carports, tuinen...

- De verlichting blijft branden zolang er beweging is.
- Je kunt het detectiegebied opdelen met het bijgeleverde afschermmasker.
- Via de bijgeleverde gebruikersafstandsbediening kan de gebruiker de detectie van dieren in- en uitschakelen en het licht manueel in- of uitschakelen.
- Potentiaalvrij contact



Detectiebereik



H	A Across	B Towards
2 m	16 m	8 m
3 m	16 m	8 m
4 m	16 m	8 m
5 m	16 m	8 m



230 V



stand-alone



240°



16 m vanop
een hoogte
van 3 m



2 – 5 m



opbouw

niko


Technische gegevens

Artikelnummer	351-26560
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
Relaiscontact	N.O. (max. 8,7 A), potentiaalvrij
Maximale belasting gloei- en halogeenlampen ($\cos\phi = 1$)	2000 W
Maximale belasting fluorescentielampen ($\cos\phi \geq 0,5$)	1000 VA
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	300 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	300 W
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	pulse, 10 s – 20 min
Detectiehoek	240°
Detectiebereik (PIR)	16 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 – 5 m
Afmetingen (HxBxD)	112 x 105 x 148 mm
Beschermingsgraad	IP54
Markering	CE

Toebehoren

351-10170	Hoekmontagebeugel, wit
351-10172	Hoekmontagebeugel, zwart
350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
351-25320	IR-afstandsbediening
351-25315	IR-afstandsbediening voor gebruikers
351-25310	IR-afstandsbediening voor gebruikers

Afmetingen

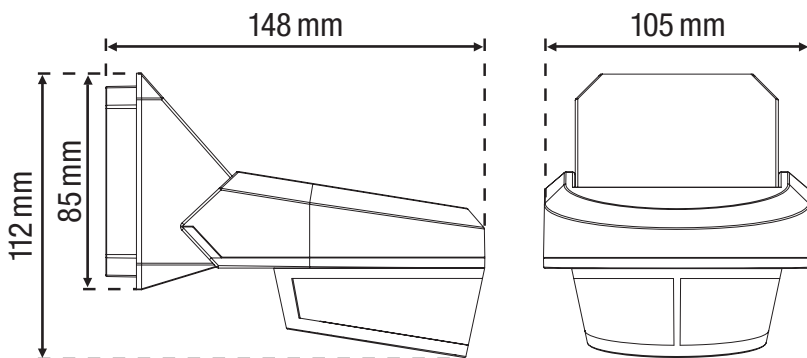

Aansluitschema

