

# Niko Contrôle d'accès - répartiteur modulaire pour la distribution du signal vidéo sur 4 lignes

10-822-01

4 ans de garantie

Ce répartiteur vidéo pour montage sur rail DIN divise les signaux vidéo et les répartit sur quatre câbles. Il est muni d'un amplificateur actif. Suivant le nombre de participants, vous pouvez intégrer plusieurs répartiteurs vidéo dans votre installation.


## Données techniques

Niko Contrôle d'accès - répartiteur modulaire pour la distribution du signal vidéo sur 4 lignes pour alimenter max. 4 lignes de signal vidéo

- raccordement à un système vidéo NACS à 5 ou 6 fils
- position de sortie par sortie de 0 dB jusqu'à + 12 dB / réglable manuellement
- compensation des caractéristiques de fréquence par sortie de 0 dB jusqu'à + 12 dB / réglable manuellement
- courant d'entrée:  $I(a) = 0,0 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 160 \text{ mA}$  (au repos / sans charge)
- courant d'entrée maximal: 200 mA
- tension d'entrée: 26 V DC (depuis le conducteur P)
- impédance d'entrée, de sortie: 100 Ohms équilibrée
- température ambiante autorisée: 0 à 40°C
- convient à un montage sur rail DIN, 6U, DIN EN 50022
- dimensions: H 90 x P 105 x l 70 mm (6U)
- Poids: 190 g
- Dimensions (HxLxP): 92 x 105 x 70 mm
- Marquage: CE



## Schéma de câblage

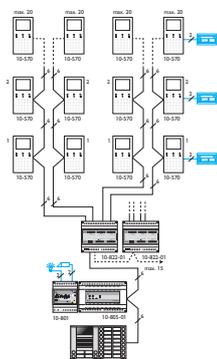

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**Niko**

10-822-01 - 08-01-2024