

Swiss Garde 360 Premium Aufputzmontage (AP), 30 m, rund, weiß

25050


4 Jahre Garantie

Bewegungsmelder mit erhöhter Reichweite. Ideal für Garagen und Lagerräume. Hochleistungsrelais und grosser Anschlussraum für die Verdrahtung. Farbausführung: weiß

- Ideal für Lagerhallen, Tiefgaragen, Kellerräume und Treppenhäuser
- Mit IP55 Schutzart auch für Außenanwendungen geeignet.
- Grosser Anschlussraum für die Montage



Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards
2 m	∅ 20 m	∅ 10 m
3 m	∅ 26 m	∅ 13 m
4 m	∅ 28 m	∅ 14 m
5 m	∅ 30 m	∅ 15 m
6 m	∅ 30 m	∅ 15 m
7 m	∅ 30 m	∅ 15 m
8 m	∅ 30 m	∅ 15 m



230 V



stand-alone



360°



∅ 26 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 8 m



Aufputz

niko

25050 - 24-04-2024


Technische Daten

Artikelnummer	25050
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 26 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +55 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	125 x 125 x 75 mm
Abmessungen (HxBxT)	125 x 125 x 75 mm
Schutzart	IP55
Kennzeichnung	CE

Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
3331	Schutzgitter, weiß

Abmessungen

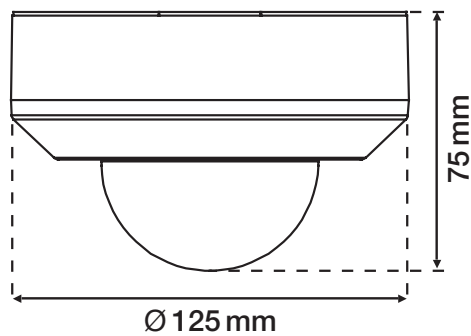

Anschlussplan

