

Swiss Garde 360 Präsenz Master, 16 m, quadratisch, weiß

25456

4 Jahre
Garantie

Master-Präsenzmelder mit externem Schaltereingang sowie Voll- und Halbautomatikmodus. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.

Farbausführung: weiß

Kompatible Sekundär-Melder: 25458, 25459, 25464, 25469



- Ideal für alle Standard-Anwendungen (Präsenzbereiche) in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Präsenzmelder mit geringster Leistungsaufnahme $\leq 0,25\text{ W}$
- Master-Sekundär-Schaltung für preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereichs
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Master- und Sekundär-Geräten verwendbar z. B. 25458, 25459, 25464, 25469
- Als Voll- oder Halbautomat programmierbar
- Manuelle Steuerung durch externen Schalter möglich
- Weitere Farben auf Anfrage

Erfassungsbereich

H	A	B	C
↓	Across	Towards	Presence
2 m	∅ 10 m	∅ 5 m	∅ 4 m
2.5 m	∅ 12 m	∅ 6 m	∅ 5 m
3 m	∅ 14 m	∅ 7 m	∅ 6 m
3.5 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ 7 m
4 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ 8 m
5 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ 8 m
6 m	∅ 16 m	∅ 8 m	∅ 8 m



230 V



Master



360°



∅ 14 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 6 m



Unterputzdose

niko


Technische Daten

Artikelnummer	25456
Kompatible Sekundär-Melder	25458, 25459, 25464, 25469
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 8,7 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\varphi = 1$)	2000 W
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	300 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +45 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 6 m
Bohrdurchmesser	48 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 71 mm
Schutzart	IP20
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
25400	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, quadratisch, weiß
25411	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder
3331	Schutzgitter, weiß
25336	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiß
25337	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz

Abmessungen

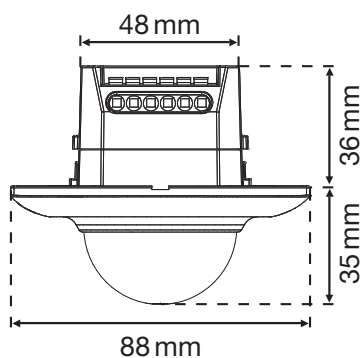

Anschlussplan



max. 1000VA $\cos \varphi = 0,5$

