

Détecteur de mouvement, 230 V, 9 m, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

350-100111

4 ans de garantie


Le détecteur de mouvement à un canal convient à la commande automatique de l'éclairage intérieur (on/off). Il peut être installé dans une boîte d'encastrement au plafond. Des griffes à ressort et une boîte en saillie IP54 peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: blanc.

- Détecteur de mouvement pour applications standard
- Relais robuste (LED 300 W)
- Activation / désactivation automatique ou manuelle
- La zone de détection peut être modifiée à l'aide d'un masque d'obturation réglable
- Boîte en saillie IP54 et griffes à ressort disponibles séparément
- Mise en service par potentiomètres



Portée de détection



H	A Across	B Towards
2 m	ø 6.5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 8 m	ø 5 m
3 m	ø 9 m	ø 6 m
3.5 m	ø 9 m	ø 6.5 m

230 V | stand-alone | 360° | ø 9 m posé à 3 m de hauteur | 2 – 3.5 m | boîte d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	350-10011
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.5 W
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ($\cos\phi \geq 0,5$)	1200 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	800 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	300 W
Charge maximum transformateur électronique	1200 VA
Charge capacitive maximale	140 μ F
Plage d'intensité lumineuse	10 lux – 2000 lux, ∞
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 30 s – 30 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	\varnothing 9 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +45 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 3.5 m
Couleur	blanc (par approximation RAL 9003)
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 40.5 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 62.5 mm
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

Accessoires

350-992901	Boîte pour montage en saillie IP54, couleur blanc
350-991999	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort
390-20001	Grille de protection

Dimensions

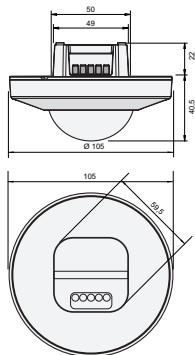


Schéma de câblage

