

# Détecteur de présence, 230 V, secondaire, 14 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

351-25459

4 ans de garantie

Le détecteur de présence ou d'absence à encastrer dans un plafond convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Allumé/éteint automatiquement (détecteur de présence) ou allumé manuellement/éteint automatiquement (détecteur d'absence). La zone de détection peut être scindée à l'aide d'un masque d'obturation adaptable. À utiliser exclusivement en combinaison avec un maître.


Détecteurs maîtres compatibles: 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475, 351-26001, 351-26002, 351-26003, 351-26004

- Faible consommation (0,25 W)
- Boîtes en saillie disponibles séparément

Détecteur de présence pour la cage d'escalier, la cave, les petites salles de réunion, ...



## Portée de détection



| H     | A<br>Across | B<br>Towards | C<br>Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m   | ∅ 10 m      | ∅ 5 m        | ∅ 4 m         |
| 2.5 m | ∅ 12 m      | ∅ 6 m        | ∅ 5 m         |
| 3 m   | ∅ 14 m      | ∅ 7 m        | ∅ 6 m         |
| 3.5 m | ∅ 16 m      | ∅ 8 m        | ∅ 7 m         |
| 4 m   | ∅ 16 m      | ∅ 8 m        | ∅ (8) m       |
| 5 m   | ∅ 16 m      | ∅ 8 m        | ∅ (8) m       |
| 6 m   | ∅ 16 m      | ∅ 8 m        | ∅ (8) m       |



230 V



secondaire



360°



∅ 14 m posé  
à 3 m de  
hauteur



2 – 6 m



boîte  
d'encastrement

**niko**


## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| Numéro d'article                         | 351-25459   |
| Détecteurs maîtres compatibles           | 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475, 351-26001, 351-26002, 351-26003, 351-26004 |
| Tension d'alimentation                   | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz   |
| Sortie du détecteur                      | 230 V (ON/OFF)  |
| Calibre maximum du disjoncteur miniature | 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)                                 |
| Angle de détection                       | 360°  |
| Portée de détection (PIR)                | $\varnothing$ 14 m posé à 3 m de hauteur  |
| Température d'ambiance                   | -20 – +40 °C  |
| Montage                                  | boîte d'encastrement  |
| Hauteur de montage                       | 2 – 6 m   |
| Diamètre de foret                        | 48 mm   |
| Dimensions visibles (HxLxP)              | 105 x 105 x 35 mm   |
| Dimensions (HxLxP)                       | 105 x 105 x 71 mm   |
| Degré de protection                      | IP20  |
| Marquage                                 | CE  |

## Accessoires

|           |  |
|-----------|--|
| 351-25420 | Boîte pour montage en saillie, couleur blanc   |
| 25273     | Boîte pour montage en saillie IP55, couleur blanc                                      |
| 25274     | Boîte pour montage en saillie IP55, couleur noir                                       |
| 351-25410 | Adaptateur avec griffes à ressort  |
| 351-25330 | Plaque de recouvrement, couleur blanc  |
| 25411     | Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde |

## Dimensions

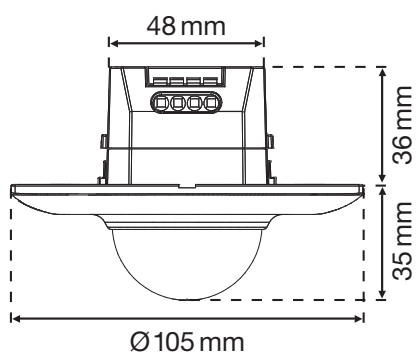

## Schéma de câblage

