

Détecteur de présence, 230 V, maître, 26 m, rond, pour boîte d'encastrement

351-25467

4 ans de garantie


Le détecteur de présence à un canal à encastrer dans un plafond convient pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Le détecteur est muni d'un capteur de lumière intégré. Allumé/éteint automatiquement (détecteur de présence) ou allumé manuellement/éteint automatiquement (détecteur d'absence) via un bouton-poussoir N.O. (230 Vac) (à commander séparément).
Détecteurs secondaires compatibles: 351-25459, 351-25469

- Faible consommation
- Boîtes en saillie disponibles séparément

Détecteur de présence pour de grandes salles de réunions, réfectoires, ...
• Vous pouvez le programmer manuellement ou via la télécommande en option



Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 20 m	ø 10 m	ø 5 m
3 m	ø 26 m	ø 13 m	ø 7 m
4 m	ø 28 m	ø 14 m	ø 9 m
5 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
6 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
7 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
8 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m

230 V maître 360° ø 26 m posé à 3 m de hauteur 2 – 8 m boîte d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	351-25467
Détecteurs secondaires compatibles	351-25459, 351-25469
Configuration	maître
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.6 W
Consommation électrique maximale	2.61 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 8,7 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi = 1$)	2000 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ($\cos\phi \geq 0,5$)	1000 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	300 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	300 W
Charge maximum driver LED	300 VA
Charge maximum transformateur électronique	1000 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	\varnothing 26 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 8 m
Diamètre de foret	48 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 50 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 86 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
351-25323	Télécommande universelle IR pour smartphones avec Bluetooth®
351-25320	Télécommande PIR
351-25310	Télécommande IR pour utilisateurs
351-25420	Cadre pour montage en saillie Swiss Garde, rond, couleur blanc
351-25330	Plaque de recouvrement 16 m, rond, couleur blanc
351-03331	Grille de protection

Dimensions

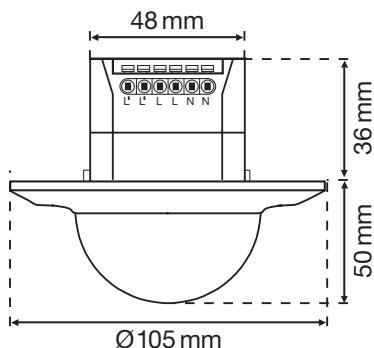


Schéma de câblage

