

Accoupleur de rail pour Niko Home Control

550-00020

4 ans de garantie

Ce module doit toujours être positionné comme premier module à gauche au début d'une nouvelle rangée de modules sur rail DIN. L'alimentation et le bus sont connectés au rail précédent et/ou au rail suivant à partir de l'accoupleur de rail ou du module d'alimentation au moyen des contacts supérieurs et inférieurs. Ce produit est compatible avec Niko Home Control 2.X. Pour la compatibilité avec Niko Home Control 1.X, contactez le service clients Niko.

Cet article est protégé par au moins un brevet (ou application de brevet). Pour plus d'informations sur les brevets, voir www.niko.eu/innovation.



Données techniques

Accoupleur de rail pour Niko Home Control.

- Fonction: L'accoupleur du rail relie la tension d'alimentation et le bus du rail sous-jacent aux modules, au moyen du système de pontage coulissant. Une alimentation ou un accoupleur de rail doit se trouver à gauche de chaque rail DIN.
- Système de pont coulissant pour connexion au module suivant sur rail DIN
- Tension d'alimentation: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Bornes de raccordement: 2 x 4 bornes à vis
- Capacité de fil
 - fil de 3 x 1,5 mm² ou 2 x 2,5 mm² ou 1 x 4 mm² par borne de raccordement
- Dimensions DIN: 2U
- Dimensions (HxLxP): 90 x 35 x 66 mm
- Marquage: CE

CE

niko

Dimensions

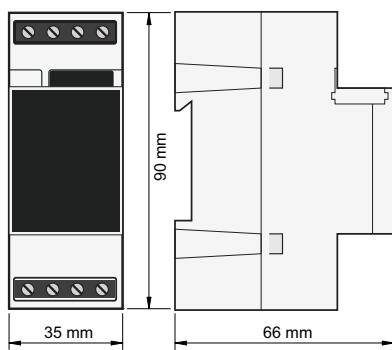


Schéma de câblage

