


# Bewegingsmelder, Niko Home Control, 8 m, 180°, wanddetector, voor inbouwdoos


550-20210

4 jaar  
garantie

Deze bewegingsmelder is geschikt voor gebruik binnenshuis en kan gebruikt worden als bewegingsmelder of als bewegingsmelder in combinatie met een lichtmeetcel. Met een druk op de toets schakel je het licht ook manueel aan en uit. De bewegingsmelder wordt gevoed via de Niko Home Control installatie.  
Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (aanvraag). Zie [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation) voor meer informatie over octrooien.

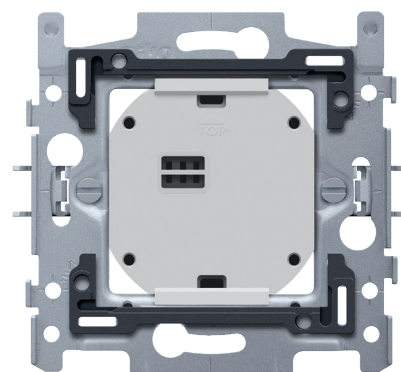

## Detectiebereik

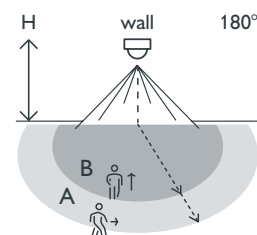

| H     | A<br>Across | B<br>Towards |
|-------|-------------|--------------|
| 0.8 m | 7 m         | 2.4 m        |
| 1 m   | 8 m         | 3 m          |
| 1.2 m | 9 m         | 4 m          |



**niko**

## Technische gegevens

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikelnummer           | 550-20210   |
| Voedingsspanning        | 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)                |
| Detector output         | 26 V  |
| Bereik lichtintensiteit | 10 lux – 1000 lux   |
| Detectiebereik (PIR)    | 8 m vanop een hoogte van 1 m                                |
| Montage                 | inbouwdoos  |
| Montagehoogte           | 0.8 – 1.2 m   |
| Minimale inbouwdiepte   | 16.2 mm   |
| Afmetingen (HxBxD)      | 71 x 73 x 20.2 mm   |
| Draadcapaciteit         | 0,5 of 1 mm <sup>2</sup>                                    |
| Beschermingsgraad       | IP20  |
| Beschermingsgraad       | IP40 voor de samenstelling van een mechanisme en afdekplaat |
| Markering               | CE  |