

Poste extérieur vidéo pour Niko Home Control, avec 2 bouton-poussoirs tactiles éclairés

550-22012

4 ans de garantie

Une plaque frontale noire en aluminium anodisé (3 mm d'épaisseur) sert de finition à ce poste externe vidéo ultra-plat pour montage encastré. L'appareil est équipé d'une caméra couleur HD 120° et d'une plaque nominative en Plexiglas qui peut être gravée. Le bouton-poussoir tactile ne nécessite aucun entretien et résiste à l'usure du temps. Le poste vidéo externe est livré avec une boîte d'encastrement. Ce poste extérieur possède 2 bouton-poussoirs tactiles éclairés. Ce concept d'éclairage unique offre une illumination raffinée et homogène de la plaque nominative gravée, ce qui en garantit une bonne visibilité dans l'obscurité. Combiné à l'écran tactile en tant que poste externe vidéo, le contrôle d'accès peut être intégré à une installation Niko Home Control. Il est possible d'utiliser un smartphone ou une tablette comme poste interne vidéo supplémentaire si l'installation a été enregistrée et si le poste externe vidéo et l'appareil mobile ont tous deux une connexion Internet active.

Si vous souhaitez recevoir des appels entrants via l'application Niko Home sur une tablette, contactez votre fournisseur de tablette pour vous assurer que votre tablette répond aux exigences minimales suivantes :

- Elle dispose de haut-parleurs et d'un microphone
- Elle prend en charge la téléphonie
- Dans le cas d'un appareil Android, elle fonctionne sur la version 9 ou supérieure

Merci de prendre note : Nous vous recommandons de prévoir au moins un écran tactile en plus des smartphones ou tablettes, car un appareil filaire est toujours plus fiable qu'un mobile.

- La caméra HDR offre une image nette et précise dans les situations très contrastées



Données techniques

Poste extérieur vidéo pour Niko Home Control, avec 2 bouton-poussoirs tactiles éclairés.

- Compatible avec une alimentation PoE+ de Niko (550-00502) ou une source de courant PoE+ (Mode A – broches 1, 2+ ; 3, 6-)
- Tonalité de confirmation après avoir poussé sur le bouton-poussoir de sonnerie
- Matériau boutons-poussoirs : métal avec contacts dorés, ne nécessitant pas d'entretien
- Eclairage économique en énergie du porte-étiquette, d'une longue durée de vie
- Porte-étiquette en plexiglas de 5 mm d'épaisseur, incassable et résistant au vandalisme
- Montage: à encastrer
- Dimensions plaque frontale: 256 x 110 x 3 mm (Hxlxp)
- Dimensions boîte d'encastrement: 239 x 89 x 47 mm (Hxlxp)
 - caméra couleur HD 8 MP
 - sensibilité à la lumière de la caméra : 1 lux
 - angle de la caméra : 120°
- Technique de fil: câblage IP
- Épaisseur plaque frontale: 3 mm d'aluminium
- Couleur de finition: noir
- Degré de protection: IP53
- Marquage: CE



Dimensions

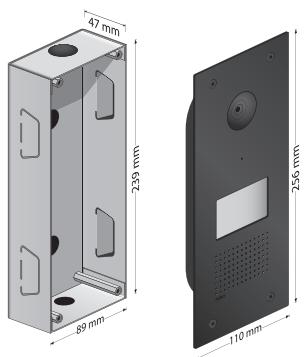


Schéma de câblage

