

Détecteur de mouvement, Zigbee®, 5 m, 110°, sans fil, pour montage en saillie, couleur blanc

552-80401

4 ans de garantie

Le détecteur de mouvement sans fil peut être utilisé pour commander d'autres contacts de commutation. Par exemple, lorsqu'un mouvement est détecté, vous pouvez contrôler le contact d'un autre interrupteur connecté, variateur ou commande de moteur.

Étant donné que le détecteur de mouvement Niko est alimenté par une pile bouton et livré avec une plaque de montage auto-adhésive, il peut être fixé n'importe où.


Ce détecteur de mouvement peut être utilisé en association avec le hub intelligent sans fil pour Niko Home Control (552-0000X) ou le pont intelligent sans fil pour Niko Home Control (550-00640) dans une installation à câblage bus. Cela permet de configurer des fonctionnalités additionnelles avec le logiciel de programmation Niko Home Control.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 552-80401



Portée de détection

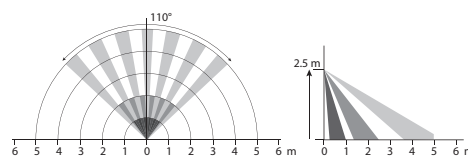

maître/
secondaire



110°



ø 5 m posé
à 2,5 m de
hauteur



2,5 – 2,8 m



en saillie

niko

552-80401 - 05-09-2025

Données techniques

Numéro d'article	552-80401
Détecteurs secondaires compatibles	552-80401
Configuration	maître/secondaire
Tension d'alimentation	batterie CR2450
Angle de détection	110°
Portée de détection (PIR)	ø 5 m posé à 2,5 m de hauteur
Température d'ambiance	0 – 40 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	2.5 – 2.8 m
Dimensions (HxLxP)	51 x 51 x 34 mm
Fréquence de fonctionnement	2.4 GHz
Puissance radiofréquence maximale	7 dBm
Degré de protection	IP20
Modification des réglages	Logiciel de programmation Niko Home Control
Marquage	CE

Dimensions

