

Railkoppeling voor Niko Home Control

550-00020

4 jaar
garantie

Deze module moet altijd als eerste module links bij het begin van een nieuwe rij DIN-railmodules geplaatst worden. De voeding en de bus verbind je vanuit de railkoppeling of voedingsmodule op de vorige rail en/of naar de volgende rail door via de contacten boven- en onderaan.

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (aanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.


Technische gegevens

Railkoppeling voor Niko Home Control.

- Functie: De railkoppeling koppelt de voedingsspanning en de bus van de onderliggende rail door op de modules via de schuifbrug. Links aan elke DIN-rail moet zich een voeding of een railkoppeling bevinden.
- Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de DIN-rail
- Voedingsspanning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Aansluitklemmen: 2 x 4 schroefklemmen
- Draadcapaciteit
 - 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm² draad per aansluitklem
- DIN-afmetingen: 2E
- Afmetingen (HxBxD): 90 x 35 x 66 mm
- Markering: CE



Afmetingen

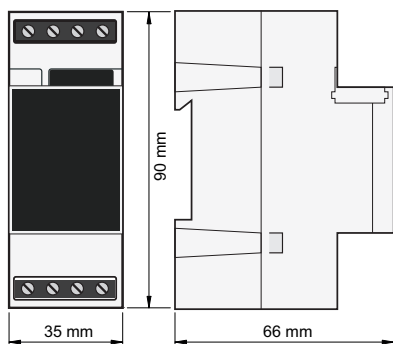

niko

Aansluitschema

