

Détecteur de présence, DALI, maître, 30 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

351-26002

4 ans de garantie

Pour utilisation dans de grandes salles de réunion, des hangars.

- le détecteur envoie la même commande DALI vers tous les appareils simultanément
- réglage d'un niveau de lumière constant ou d'un éclairage d'orientation
- sa programmation ne se fait qu'à l'aide de la télécommande optionnelle
- pas compatible avec la télécommande universelle pour smartphone
- alimentation DALI intégrée jusqu'à 100 mA.


Couleur de finition: blanc.

Détecteurs secondaires compatibles: 351-25459, 351-25469

- Modèle d'entrée de gamme
- Très simple à régler
- Le détecteur de mouvement pour chaque grande pièce
- Peut être placé jusqu'à une hauteur de 8 mètres
- Autonome et possibilité maître-secondaire
- Boîtes en saillie disponibles séparément
- À utiliser comme détecteur de présence ou d'absence



Portée de détection



H ↓	A Across ↔	B Towards ↑	C Presence ⌂
2 m	∅ 20 m	∅ 10 m	∅ 5 m
3 m	∅ 26 m	∅ 13 m	∅ 7 m
4 m	∅ 28 m	∅ 14 m	∅ 9 m
5 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
6 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
7 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m
8 m	∅ 30 m	∅ 15 m	∅ 10 m



DALI



maître



360°



∅ 30 m posé
à 8 m de
hauteur



2 - 8 m



boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	351-26002
Détecteurs secondaires compatibles	351-25459, 351-25469
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	DALI Broadcast
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre maximal de zones de variation	1
Temporisation de déconnexion	10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	\varnothing 30 m posé à 8 m de hauteur
Température d'ambiance	0 – 45 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 8 m
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 50 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 86 mm
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

Accessoires

351-25351	Télécommande IR pour installateurs
25265	Boîte pour montage en saillie 360 IP55 RA 30 m, rond, couleur noir
351-25420	Boîte pour montage en saillie, couleur blanc
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Guard

Dimensions

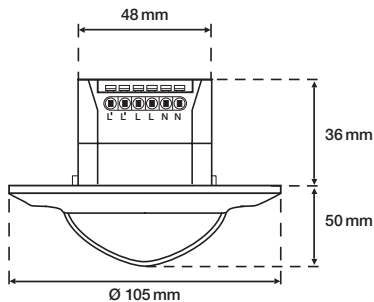


Schéma de câblage

